


空氣清淨の專家

抗菌 清新 脫臭 節能

一次到位! DC INVETER

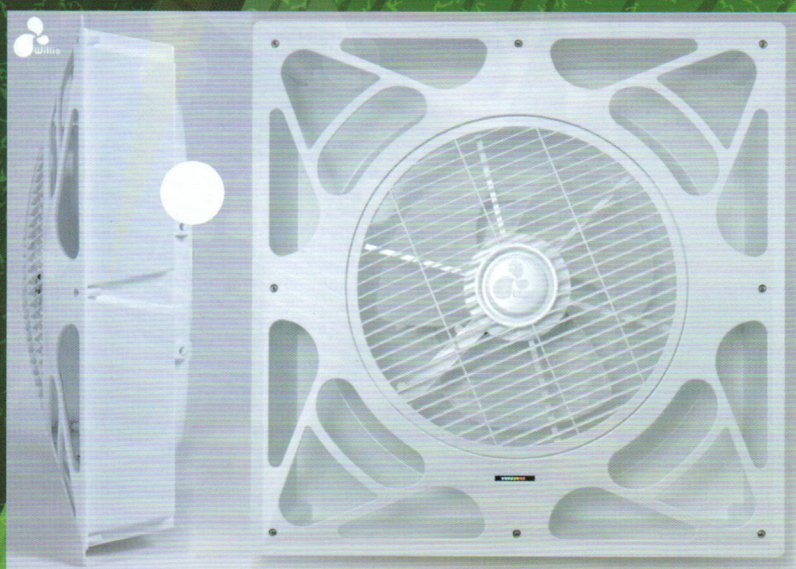

品名		威利 DC 變頻節能風扇			
品號	一般型	WL-15WV1D	WL-35WV1D	WL-35WV2D	WL-55WV1D
	負離子型	WL-15WV1CD	WL-35WV1CD	WL-35WV2CD	WL-55WV1CD
	光觸媒型	WL-15WV1PD	WL-35WV1PD	WL-35WV2PD	WL-55WV1PD
款式	密封式	外接風管式8"	外接風管式10"	吸頂式 [有割口(側面)]	
使用電壓	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	
風扇規格尺寸	公制: 598*598*200mm 英吋: 2*2*0.66 (呎)				
內框尺寸(無框)	公制: 575*575*200mm	公制: 575*575*350mm	公制: 575*575*400mm	公制: 575*575*200mm	
內框尺寸(含框)	公制: 615*615*200mm	公制: 615*615*350mm	公制: 615*615*400mm	公制: 615*615*200mm	
遙控器最遠控制距離	12m	12m	12m	12m	
天花板內藏高度	13CM	13CM	13CM	無	
裸露高度	7CM	7CM	7CM	20CM	
出風口口徑	16"	16"	16"	16"	
扇葉外徑	14"±5%	14"±5%	14"±5%	14"±5%	
背板圓板口徑	無	10"±5%	10"±5%	無	
外接風管口徑	無	8"±5%	10"±5%	無	
外接風管高度	無	1.5"	3.0"	無	
適用坪數	3~4坪	3~4坪	3~4坪	3~4坪	
消耗電量(W) / 高速	21.3W	21.3W	21.3W	21.3W	
重量	一般型	5Kg	5Kg	5Kg	5Kg
	負離子型	5Kg	5Kg	5Kg	5Kg
	光觸媒型	6Kg	6Kg	6Kg	6Kg

光淨化節能風扇除了一般功能外，另具備：

功能	說明	適用場所
殺菌	自由離子基會破壞細菌細胞膜，使細胞質流失，進而將細胞核氧化而殺死細菌。	實驗證明對葡萄球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、霉菌等有效。
除臭	氨氣	醫院、老人護理中心、廁所、糞珠涉及臭味等。
	乙醛	戲院、小鋼珠、遊樂場等。
	一氧化碳	小客車、使用暖氣石油爐。
	苯乙烯、丙烯、乙炔、等	石化工廠、青果倉庫、橡膠加工廠。
淨化空氣	甲硫醇、硫化氫	實驗室。
	維護及改善室內空氣品質	建議室內每四坪地板面積安裝一台

台灣本地產 · 附3000萬產品責任險

台灣新型專利 M345885 / M339593、日本實用新案3145410號

美國、泰國、大陸... 多國專利

SGS (台灣檢驗中心) 抑菌能力效果開機1hr. 除菌率 > 80.7%