

SJM

SHIN JIN MASTER CO., LTD.

廚房洗碗碟機設備

—— 生產自動洗碗碟機有十分嚴密的計劃，不會出現任何細小的錯誤。



—— SJM根據ISO9001國際質量標準嚴格控制產品質量，並且通過局域網精確科學地進行生產控制。



—— SJM每一個簡單程序都是高品質的，這種態度給顧客留下深刻的印象。




—— SJM員工的眼中展現了SJM的夢想和顧客的未來。



不同的科技代表不同的效果 . . .

人工洗滌與自動洗碗碟機的成本比較

SJM 200D 的總成本只是人工洗碗碟的三分之一

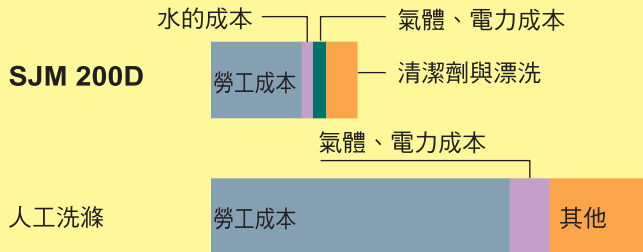

液晶控制面板讓用戶更加直觀地了解洗碗模式和運轉狀態，使用戶成倍地提高工作效率。

DOOR TYPE

掀蓋式洗碗碟機系列

SJM 掀蓋式洗碗碟機系列是設計和生產的新一代產品，旨在提供更衛生、更先進的洗碗碟功能。



PCB電路板的設計是為了可以獨立改進的程序。它在技術和使用者起很好的調節作用。

一個上下循環運動的帶有噴嘴的噴氣式噴射系統可以清洗到碗碟的每個部分，從而使碗碟達到最清潔的度。



功率大、噪音低、效率高的抽水器和葉輪是SIM自動洗碗碟機技術的核心，也是SHIN JIN公司獨有和重要的先進洗滌技術。

由洗滌槽的過濾網和抽取式過濾網組成的雙層過濾網，即使使用了很長時間，也可保持水的清潔。

■ SJM-200DE

Operating Capacity 工作量	
架子 / 小時	55
碟子 / 小時	1375
Electrical Rating - 3PH 用電量	
洗滌泵的馬達	0.75Kw
沖洗泵的馬達	0.094Kw
沖洗的加熱器	12Kw
Water Requirements 使用水的要求	
進水溫度	10°C
輸水壓力	1kg · f/cm ²
升 / 小時	165
輸水管尺寸 (mm)	20
排水官尺寸 (mm)	40
Operating Cycle 操作過程	
洗滌時間 (秒)	35, 55, 75
沖洗時間 (秒)	10
總過程 (秒)	50, 70, 90
洗滌水槽 (升)	40
Thermometers 溫度	
洗滌溫度 (最小) (攝氏度)	65°C
沖洗溫度 (攝氏度)	82-92°C
Weight 重量	104kg
Frame Dimensions 框架尺寸	
寬 - mm	630
深 - mm	640
高 - mm	1400

* 另備氣體燃料型號 SJM-200DG

RACK CONVEYOR TYPE

履帶式洗碗碟機系列

用於有限空間、大批量洗滌的歐洲型的洗碗碟機是履帶式洗碗碟機系列的典型代表，並且是國外市場最流行的產品。此系列適用於醫院、酒店和社會福利機構。



運送碗碟的傳動鏈與其他產品相比有較低的損壞率。

當傳送帶超負荷時，電子安全控制鎖會停止傳送。這種裝置可防止傳送帶和碗碟損壞。

只有當碗碟穿過時，機器才開始沖洗並節省的使用洗滌劑，因此，它可節約洗滌和沖洗時的用水量以及洗滌劑。



FLIGHT CONVEYOR TYPE

長龍式洗碗碟機系列

韓國款的長龍洗碗碟機可用於短時間內的大量洗滌、沖洗、烘乾，是醫院、學校和餐飲公司的必需品。



自動洗碗碟機把顧客的安放在首位！

傳送帶一直都會保持拉緊狀態，這樣可以避免傳送帶脫軌，這樣也可以延長自動洗碗碟機的壽命。

第一層洗滌槽過濾層和第二層抽取式過濾層可保持水的清潔，並且他們能防止其他雜質進入水泵，所以這些過濾層可以一直保護水泵的正常運行。



帶有電子安全裝置

帶有機械安全裝置

■ SJM-R1E

Operating Capacity 工作量	
架子 / 小時	164
碟子 / 小時	4100
Electrical Rating - 3PH 用電量	
洗滌泵的馬達	1.5Kw
沖洗泵的馬達	0.094Kw
轉運帶的馬達	0.18Kw
轉運帶的速度	1.0m/mim.
沖洗的加熱器	27Kw
洗滌槽加熱器	15Kw
Water Requirements 使用水的要求	
升 / 小時	480
輸水管尺寸 (mm)	20
排水官尺寸 (mm)	40
Tank Capacity 水槽容量	
洗滌水槽 (升)	45
Thermometers 溫度	
洗滌溫度 (最小) (攝氏度)	71°C
沖洗溫度 (攝氏度)	82-92°C
Weight 重量	
	230kg
Frame Dimensions 框架尺寸	
寬 - mm	1250
深 - mm	655
高 - mm	1350
* 另備氣體燃料型號 SJM-R1G	
* 及備蒸氣燃料型號 SJM-R1S	

■ SJM-MF1E

Operating Capacity 工作量	
架子 / 小時	435
碟子 / 小時	1305
Electrical Rating - 3PH 用電量	
洗滌泵的馬達	0.75Kw
沖洗泵的馬達	0.125Kw
轉運帶的馬達	0.18Kw
轉運帶的速度	1.0m/mim.
沖洗的加熱器	36Kw
洗滌槽加熱器	15Kw
Water Requirements 使用水的要求	
升 / 小時	480
輸水管尺寸 (mm)	20
排水官尺寸 (mm)	40
Tank Capacity 水槽容量	
洗滌水槽 (升)	45
Thermometers 溫度	
洗滌溫度 (最小) (攝氏度)	71°C
沖洗溫度 (攝氏度)	82-92°C
Weight 重量	
	248kg
Frame Dimensions 框架尺寸	
寬 - mm	3000
深 - mm	710
高 - mm	1450
* 另備氣體燃料型號 SJM-MF1G	
* 及備蒸氣燃料型號 SJM-MF1S	

如果您使用SJM自動洗碗碟機.....

您可節省勞動力和資金！

由於它快速的運行速度，您可避免在黃金時間裏延誤工作，從而節省高峰期的成本。

您可以在廚房裏使用技術先進、衛生的設備

該設備使用82攝氏的高溫沖洗消毒，它符合美國NSF消毒標準，3600HUE。所以，SJM在廚房消毒設備方面處於遙遙領先的地位。

您可以降低碗碟的破損率

根據我們的統計、手工洗碗碟的破損率是0.041%，而使用SJM自動洗碗碟機洗碗碟，碗碟的破損率只有0.007%。這樣就可以降低買碗碟的成本。

不同的技術帶來不同的感覺！

貴公司如欲索取有關資料詳情，請與我們聯絡



積華香港有限公司
Jackwah Hong Kong Limited

香港荃灣沙咀道 11-19 號達賢中心 1221室
Room 1221, International Trade Centre, 11-19 Sha Tsui Road,
Tsuen Wan, Hong Kong E-mail: info@jackwah.com
Tel: (852) 8209 0911 Fax: (852) 8209 2977



Manufacturer Specialized in Dishwashing Machine
SHIN JIN MASTER CO., LTD.

Worldwide Headquarters:

102-212, Maisonlibre Bldg., #16-1
Dangсандонг 2ga, Youngdeungpogu, Seoul, Korea
TEL: 82-2-677-5264 FAX: 82-2-672-4793

Headquarters & Factory:

#833, Songmari,
Daegotmyon, Kimposhi, Kyeongkido, Korea
TEL: 82-341-989-9901 FAX: 82-341-989-9905
<http://www.sjm.co.kr>

SHIN JIN MASTER